

仅限亮绿灯的遥控器升级，红灯没问题的遥控器千万不要升级!!!

首先将遥控器连接到电脑，并打开遥控器电源开关，如图中红框显示：



注册用户名，并登陆



登陆后如图所示：

用户信息

当前已登录用户: ██████████@dji.com [更改用户](#)

软件信息

当前版本: 1.2 [无更新](#)

设备信息

固件版本: 3.0.3.6 2.4GHz [最新版本:1.0.2.26](#)

Loader: 12.0.0.2 **硬件ID:** 03B0044835

点击红框处:

设备信息

固件版本: 3.0.3.6 2.4GHz [最新版本:1.0.2.26](#)

Loader: 12.0.0.2 **硬件ID:** 03B0044835

显示出这个界面:

固件升级

设备名称: 遥控器2.4G 当前版本: 3.0.3.6 升级到: 1.0.2.26

2.4G遥控器固件版本:
v1.0.2.26
新功能
可配合A2主控最新固件, 使用主从机功能

正在下载, 请稍候...


[升级](#) [退出](#)

大家不要心急, 不要手抖点升级, 现在告诉大家大招:

保持软件界面, 键盘输入 door

芝麻开门啦~

出现如下图对话框:

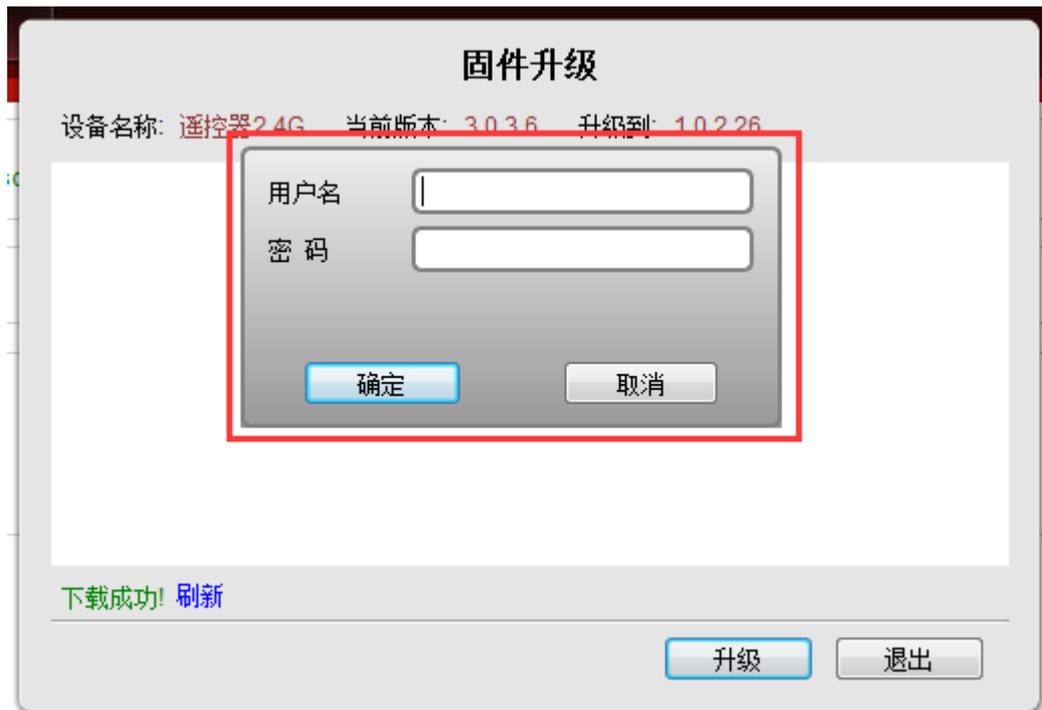

输入 RoboMasters 专用账户：

用户名：robomasters

密码：robomasters



下载 3.0.3.6 最新固件，这个时候就可以点击升级啦。



是



升级成功，请重新开机。

设备信息

固件版本: 3.0.3.6 2.4GHz

Loader: 12.0.0.2 **硬件ID:**

固件版本已经为 3.0.3.6